

Zagęszczanie prefabrykatów betonowych

Rozwiązania wibracyjne dla prefabrykatów i placów budowy



WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE WIBRATORY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI



MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU

Gama produktów OLI zapewnia wysoką odporność mechaniczną i estetyczny wygląd.



DORADZTWO TECHNICZNE

Lokalni, kompetentni i fachowi doradcy techniczni udzielą Państwu pomocy. Gwarantuje to sieć przedstawicielstw OLI na całym świecie.



DOSTĘPNOŚĆ "Z MAGAZYNU"

Produkty dostępne w lokalnych magazynach.



PREFABRYKACJA &
ROZWIĄZANIA DLA
PLACÓW BUDOWY





PREFABRYKACJA



STOŁY PODNOSZONE



ELEMENTY TUNELI



BATERIE SZALUNKÓW



SZALUNKI BELEK



ELEMENTY MOSTÓW



FALOCHRONY

ZASTOSOWANIE NA PLACACH BUDÓW



ŚCIANY



KOLUMNY



TUNELE



WSPORNIKI / SŁUPY



MOSTY



AUTOSTRADY

ZAGĘSZCZANIE BETONU - ZAKRES PRODUKTÓW




		PRODUKT	ZASTOSOWANIE	ZALETY
WIBRATORY ZEWNĘTRZNE		MVE STANDARD (3000 RPM)	Świeży beton o dużej gęstości.	Szeroki zakres siły wymuszającej; różne napięcie i częstotliwość; Działa z napięciem sieciowym.
		MVE WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE (6000 RPM)	Świeży beton o normalnej gęstości i gdzie jest wymagane gładkie wykończenie powierzchni ("wyeksponowany beton").	Napięcie bezpieczeństwa (42V) dostępne dla Aplikacji budowlanych; Solidny design, wykonany na wieczność; wysoka wydajność zagęszczania; łatwy do zainstalowania; wymienne z innymi markami.
		HFP WIBRATORY PNEUMATYCZNE	Ciężkie aplikacje, zwłaszcza na budowach tunelowych lub gdzie nie ma dostępu do prądu.	Brak konserwacji; wydajny i niezawodny.
HF WIBRATORY POGRĄŻALNE		VH WIBRATORY POGRĄŻALNE WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE	W celu uzyskania odpornego i równomiernie skompresowanego (zagęszczonego) betonu.	Brak przegrzania; 100% wodoodporny; wysoka wydajność zagęszczania.
		CM ELEKTROMECHANICZNA PRZETWORNICA NAPIĘCIA I CZĘSTOTLIWOŚCI	Dostarcza wymagane napięcie i Częstotliwość dla wibratorów wewnętrznych VH i zewnętrznego wibratora szalunkowego MVE 290/6.	Bezobstugowy; optymalne chłodzenie; Obsługuje jednocześnie do 4 wibratorów VH (w zależności od rozmiaru).
		EWO WIBRATORY POGRĄŻALNE ZE ZINTEGROWANĄ PRZETWORNICĄ	W celu uzyskania odpornego i równomiernie skompresowanego (zagęszczonego) betonu. Głównie na dużych placach budowy.	Łatwy i elastyczny w użyciu; Wibratory typu Plug & Play; Wiele zabezpieczeń zapewnia ochronę pracowników i sprzętu.
WYPOSAŻENIE DODATKOWE		CRS SZYBKIE MOCOWANIE WIBRATORÓW	Szybka instalacja wibratora do ramy na stalowych formach.	Solidna konstrukcja.
		CLS / CLW UCHWYT MONTAŻOWY DO SZALUNKÓW	Szybki montaż wibratorów na szalunku drewnianym lub stalowym.	Lekki i łatwy w montażu / zainstalowaniu.
		MSP-4 WIELOGNIAZDOWY ROZDZIELACZ	Może być stosowany do zasilania od 4 do 8 wibratorów MVE 290/6 do szalunków w połączeniu z przetwornicą częstotliwości i napięcia CM.	Lekka i łatwa obsługa



WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT

THE WORLDWIDE LEADER IN VIBRATION TECHNOLOGY

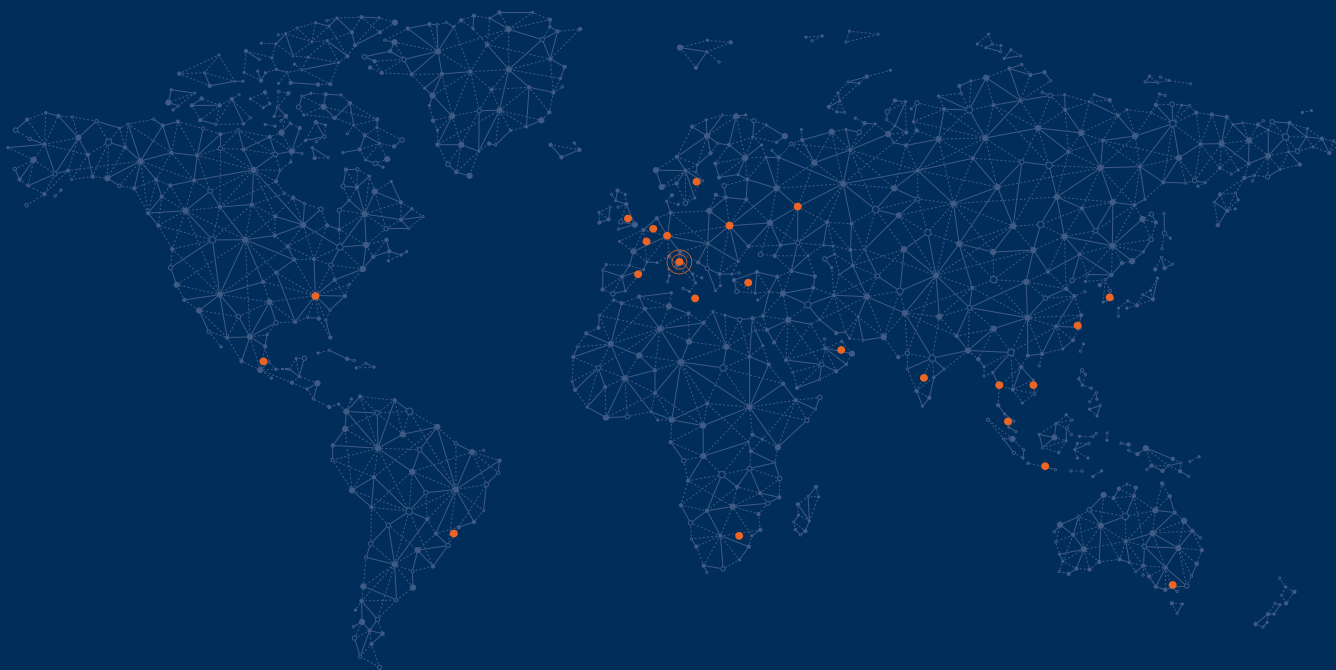

OLI WORLDWIDE

OLI Australia	OLI Italy	OLI Russia
OLI Benelux	OLI Korea	OLI South Africa
OLI Brazil	OLI Malaysia	OLI Spain
OLI China	OLI Malta	OLI Thailand
OLI France	OLI Mexico	OLI Turkey
OLI Germany	OLI Middle East	OLI UK
OLI India	OLI Nordic	OLI USA
OLI Indonesia	OLI Poland	OLI Vietnam



CENTRALA OLI

Via Sparato, 14
41036 Medolla (MO) - Italy

+39 0535 41 06 11

info@olivibra.com

OLI Vibrationstechnik GmbH

Londoner Straße 22 -
65552 Limburg - Deutschland
Osoba odpowiedzialna za sprzedaż w Polsce
Wojciech Kwiczala

+48 602 333 911

w.kwiczala@oligmbh.de

WWW.OLIVIBRA.COM