

MVE-F Vibratori Flangiati



**PROGETTATI PER
SETACCI E MACCHINE VIBRANTI CIRCOLARI**

➔ **FACILI DA REGOLARE**

Setup semplice ed intuitivo

➔ **NESSUNA MANUTENZIONE**

Ingrassaggio a vita



MVE SERIE "S" - SIEVES

*Progettati ed ottimizzati per
setacci vibranti circolari*

**ELEVATE PRESTAZIONI
IN TERMINI DI FORZA ED EFFICACIA**



MVE SERIE "I" - INDUSTRIAL



*Sviluppati per qualunque
applicazione industriale*

PROGETTATI PER DURARE



**VIBRATORI PER
SETACCI E
MACCHINE VIBRANTI
CIRCOLARI**



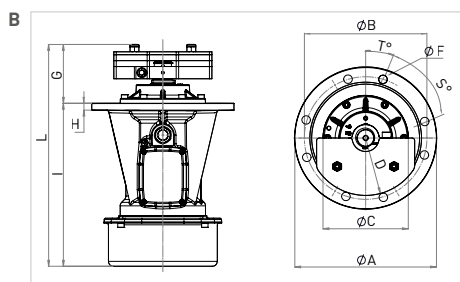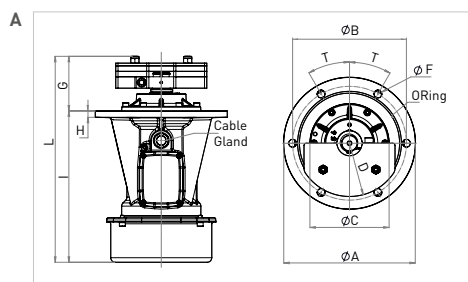

														CARATTERISTICHE ELETTRICHE											
Momento dinamico (kgcm)		Modello				Poli	Forza Centrifuga (kg)		Forza Centrifuga Superiore (kg)		Forza Centrifuga Inferiore (kg)		rpm		Peso (kg)		Potenza in Ingresso (kW)		Corrente Nominale A max.		Collegamenti terminali	Ia / In (Ampere)		Pressacavo	Certificazioni
50Hz	60Hz	50Hz		60Hz		n°	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)		50Hz	60Hz	Metrico			
9	6	MVE 450/3E-SL-40AD A	MVE 450/36E-SL-40AD A	2	463	456	362	355	101	101	3,000	3,600	15	14.5	0.5	0.58	1.0	1.0	Y	3.5	3.5	M20	●		
9	6	MVE 500/3E-SL-40AD A	MVE 500/36E-SL-40AD A	2	463	456	362	355	101	101	3,000	3,600	14.2	13.6	0.5	0.58	1.0	1.0	Y	3.5	3.5	M20	●		
22	15	MVE 1100/3E-SL-50AE A	MVE 1100/36E-SL-50AE A	2	1,096	1,101	855	862	241	239	3,000	3,600	26	25.2	0.95	1.15	1.9	2.0	Y	4.0	4.2	M25	●		
29	20	MVE 1500/3E-SL-60AF A	MVE 1500/36E-SL-60AF A	2	1,468	1,477	1,227	1,231	241	246	3,000	3,600	43	41	1.54	1.6	2.9	2.6	Y	5.2	5.0	M25	●		
29	20	MVE 1500/3E-SL-60BR A	MVE 1500/36E-SL-60BR A	2	1,468	1,477	1,227	1,231	241	246	3,000	3,600	42.4	41	1.54	1.6	2.9	2.6	Y	5.2	5.0	M25	●		
32	22	MVE 500/15E-SL-40AD A	MVE 500/18E-SL-40AD A	4	405	402	304	300	101	101	1,500	1,800	17.7	16.4	0.35	0.4	1.1	1.1	Y	2.5	2.5	M20	●		
62	43	MVE 800/15E-SL-50AE A	MVE 800/18E-SL-50AE A	4	774	775	596	600	178	174	1,500	1,800	29	27	0.64	0.64	1.4	1.4	Y	3.8	3.8	M25	●		
85	59	MVE 1100/15E-SL-50AF A	MVE 1100/18E-SL-50AF A	4	1,061	1,075	810	818	251	257	1,500	1,800	34	31	0.64	0.64	1.4	1.4	Y	3.8	3.8	M25	●		
85	59	MVE 1100/15E-SL-50AG A	MVE 1100/18E-SL-50AG A	4	1,061	1,075	810	818	251	257	1,500	1,800	46.6	44.1	0.64	0.64	1.4	1.4	Y	3.8	3.8	M25	●		
123	82	MVE 1500/15E-SL-60AF A	MVE 1500/18E-SL-60AF A	4	1,544	1,500	1,222	1,166	322	333	1,500	1,800	51.3	47.7	0.7	0.7	1.8	1.8	Y	4.0	4.0	M25	●		
123	82	MVE 1500/15E-SL-60BR A	MVE 1500/18E-SL-60BR A	4	1,544	1,500	1,222	1,166	322	333	1,500	1,800	51.0	47.0	0.7	0.7	1.8	1.8	Y	4.0	4.0	M25	●		
32	32	MVE 180/1E-SL-40AD A	MVE 260/12E-SL-40AD A	6	180	260	135	195	45	65	1,000	1,200	17.7	17.7	0.15	0.18	0.7	0.6	Y	2.0	2.0	M20	●		
123	123	MVE 700/1E-SL-50AF A	MVE 1000/12E-SL-50AF A	6	686	990	543	782	143	206	1,000	1,200	37	37	0.35	0.4	1.2	1.2	Y	3.0	2.9	M25	●		
123	123	MVE 700/1E-SL-50AG A	MVE 1000/12E-SL-50AG A	6	686	990	543	782	143	206	1,000	1,200	37	37	0,35	0.4	1.2	1.2	Y	3.0	2.9	M25	●		
162	162	MVE 900/1E-SL-60AF A	MVE 1300/12E-SL-60AF A	6	907	1,306	702	1,012	204	294	1,000	1,200	55	55	0.9	1.08	1.8	2.0	Y	3.2	3.1	M25	●		

		DIMENSIONI DI INGOMBRO																
Modello		Fig.	Dim.	A	B	C	D	T	S	F	G (mm)		H	I	L (mm)		Fori	O Ring
				mm	mm	mm	mm	degrees	degrees	mm	50Hz	60Hz	mm	mm	50Hz	60Hz		
MVE 450/3E-SL-40AD A	MVE 450/36E-SL-40AD A	A	40	232	205	160	73	30	/	14	-		12	280	280		6	4700
MVE 500/3E-SL-40AD A	MVE 500/36E-SL-40AD A	A	40	232	205	145	73	30	/	14	60		12	255	314		6	4800
MVE 1100/3E-SL-50AE A	MVE 1100/36E-SL-50AE A	A	50	260	230	168	93	30	/	15	67		15	322	389		6	4850
MVE 1500/3E-SL-60AF A	MVE 1500/36E-SL-60AF A	A	60	290	250	174	93	30	/	17	103		14	333	435		6	4850
MVE 1500/3E-SL-60BR A	MVE 1500/36E-SL-60BR A	B	60	294	270	174	93	17.5	55	15	103		14	333	435		8	4950
MVE 500/15E-SL-40AD A	MVE 500/18E-SL-40AD A	A	40	232	205	145	78	30	/	14	90	80	12	255	344	334	6	4700
MVE 800/15E-SL-50AE A	MVE 800/18E-SL-50AE A	A	50	260	230	168	98	30	/	15	97	92	15	322	419	414	6	4800
MVE 1100/15E-SL-50AF A	MVE 1100/18E-SL-50AF A	A	50	290	250	168	117	30	/	17	92		15	322	414		6	4850
MVE 1100/15E-SL-50AG A	MVE 1100/18E-SL-50AG A	A	50	290	254	168	117	45	/	15	92		15	322	414		4	4850
MVE 1500/15E-SL-60AF A	MVE 1500/18E-SL-60AF A	A	60	290	250	174	117	30	/	17	130	110	14	333	463	443	6	4850
MVE 1500/15E-SL-60BR A	MVE 1500/18E-SL-60BR A	B	60	294	270	174	117	17.5	55	15	130	110	14	333	463	443	8	4950
MVE 180/1E-SL-40AD A	MVE 260/12E-SL-40AD A	A	40	232	205	145	78	30	/	14	90		12	255	344		6	4700
MVE 700/1E-SL-50AF A	MVE 1000/12E-SL-50AF A	A	50	290	250	168	117	30	/	17	112		15	322	434		6	4850
MVE 700/1E-SL-50AG A	MVE 1000/12E-SL-50AG A	A	50	290	254	168	117	45	/	15	112		15	322	434		4	4850
MVE 900/1E-SL-60AF A	MVE 1300/12E-SL-60AF A	A	60	290	250	174	117	30	/	17	150		14	355	505		6	4850

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale.



Certificazioni tipo "E" (●) :




- » I/2D Ex tb IIIC Tx Db IP66
- » Attrezzature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Zona 21) - Direttiva 2014/34/UE
- » Conformità requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute IEC 60034-1, IEC EN 60079-0, IEC EN 60079-31



- » Class II Div.2 Group F, G T4
- » Conforme a UL 1004-1, UL 1004-3, UL60079-31, UL60079-0, CSA 60079-0, CSA 60079-31, CSA 22.2 N°100, CSA 22.2 N°77

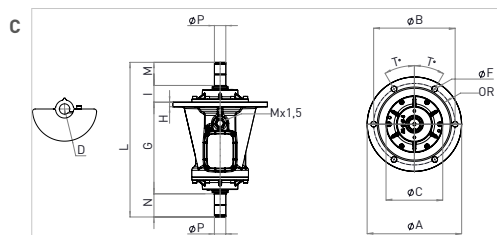

IL - FLANGIA LATERALE




IC - FLANGIA CENTRALE



ID - DOPPIA FLANGIA

Il sistema di codifica segue lo schema:

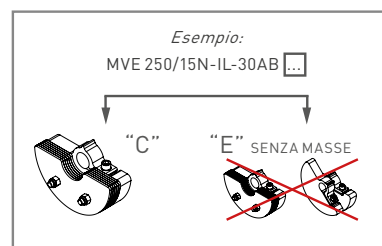

														CARATTERISTICHE ELETTRICHE											Certificazioni
Momento dinamico (kgcm)		Modello		Poli	Forza Centrifuga (kg)		Forza Centrifuga Superiore (kg)		Forza Centrifuga Inferiore (kg)		rpm		Peso (kg)		Potenza in Ingresso (kW)		Corrente Nominale A max.		Collegamenti terminali	Ia / In (Ampere)		Pressacavo			
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)		50Hz	60Hz		Metrico		
50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)		50Hz	60Hz		Metrico		
18	14	MVE 250/15E-IL-30AB A	MVE 250/18E-IL-30AB A	4	226	253	113	126.5	113	126.5	1,500	1,800	11.7	11	0.12	0.12	0.5	0.5	Y	0.3	0.4	M20	●		
140	107	MVE 2000/15N-IL-60AF A	MVE 2000/18N-IL-60AF A	4	1,760	1,933	880	967	880	967	1,500	1,800	53	50	1.13	1.3	2.16	2.09	Y	4.9	4.9	M25	●		
196	139	MVE 2500/15N-IL-70AM A	MVE 2500/18N-IL-70AM A	4	2,469	2,523	1,234	1,262	1,234	1,262	1,500	1,800	70	65	1.9	2.3	3.7	3.3	Y	6	6.1	M25	●		
294	196	MVE 3500/15N-IL-75AM A	MVE 3500/18N-IL-75AM A	4	3,695	3,555	1,848	1,777	1,848	1,777	1,500	1,800	102	93	2.5	3	4.5	4.6	Y	6.5	6.6	M25	●		
140	140	MVE 785/1N-IL-60AF A	MVE 1200/12N-IL-60AF A	6	785	1,126	393	563	393	563	1,000	1,200	51	51	0.9	1.08	1.8	2	Y	3.3	3.3	M25	●		
196	196	MVE 1100/1N-IL-70AM A	MVE 1600/12N-IL-70AM A	6	1,098	1,580	549	790	549	790	1,000	1,200	66	66	1.5	1.8	3	3.2	Y	4.3	4.4	M25	●		
294	294	MVE 1600/1N-IL-70AM A	MVE 2400/12N-IL-70AM A	6	1,642	2,365	821	1,183	821	1,183	1,000	1,200	74	74	1.5	1.8	3	3.2	Y	4.3	4.4	M25	●		
372	372	MVE 2100/1N-IL-75AM A	MVE 3000/12N-IL-75AM A	6	2,078	2,993	1,039	1,497	1,039	1,497	1,000	1,200	103	103	1.96	2.1	4.1	4	Y	4.8	4.8	M25	●		
140	107	MVE 2000/15N-IC-60AM A	MVE 2000/18N-IC-60AM A	4	1,760	1,933	880	967	880	967	1,500	1,800	60	56	1.13	1.3	2.2	2.1	Y	4.9	4.9	M25	●		
196	139	MVE 2500/15N-IC-70AM A	MVE 2500/18N-IC-70AM A	4	2,469	2,523	1,234	1,262	1,234	1,262	1,500	1,800	72	66	1.9	2.3	3.7	3.3	Y	6	6.1	M25	●		
294	196	MVE 3500/15N-IC-75AX A	MVE 3500/18N-IC-75AX A	4	3,696	3,555	1,848	1,777	1,848	1,777	1,500	1,800	111	102	2.5	3	4.5	4.6	Y	6.5	6.6	M25	●		
140	140	MVE 785/1N-IC-60AM A	MVE 1200/12N-IC-60AM A	6	785	1,126	393	563	393	563	1,000	1,200	57	57	0.9	1.08	1.8	2	Y	3.3	3.3	M25	●		
196	196	MVE 1100/1N-IC-70AM A	MVE 1600/12N-IC-70AM A	6	1,098	1,580	549	790	549	790	1,000	1,200	68	68	1.5	1.8	3	3.2	Y	4.3	4.4	M25	●		
294	294	MVE 1600/1N-IC-70AM A	MVE 2400/12N-IC-70AM A	6	1,642	2,365	821	1,183	821	1,183	1,000	1,200	76	76	1.5	1.8	3	3.2	Y	4.3	4.4	M25	●		
372	372	MVE 2100/1N-IC-75AX A	MVE 3000/12N-IC-75AX A	6	2,078	2,993	1,039	1,497	1,039	1,497	1,000	1,200	112	112	1.96	2.1	4.1	4	Y	4.8	4.8	M25	●		
199	139	MVE 2500/15E-ID-75 C	MVE 2500/18E-ID-75 C	4	2,500	2,500	1,250	1,250	1,250	1,250	1,500	1,800	66	66	2.5	2.5	4.5	4.6	Y	6.5	6.6	M25	●		
199	139	MVE 1100/1E-ID-75 C	MVE 1100/12E-ID-75 C	6	1,111	1,120	555	560	555	560	1,000	1,200	61	61	1.96	2.1	4.1	4	Y	4.8	4.8	M25	●		

Modello		DIMENSIONI DI INGOMBRO																		Fori	O Ring
		Fig.	Dim.	A	B	C	D	T	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R	S		
50Hz	60Hz			mm	mm	mm	mm	gradi	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gradi	mm	gradi	gradi		
MVE 250/15E-IL-30AB A	MVE 250/18E-IL-30AB A	C	30	215	188	118	61	45	13	64	12	240	304	-	-	-	17	--	--	4	4625
MVE 2000/15N-IL-60AF A	MVE 2000/18N-IL-60AF A	C	60	290	250	174	105	30	17	281	14	51	475	71	71	--	35	--	--	6	4850
MVE 2500/15N-IL-70AM A	MVE 2500/18N-IL-70AM A	C	70	350	305	200	125	30	21	298	18	55	523	85	85	--	40	--	--	6	41050
MVE 3500/15N-IL-75AM A	MVE 3500/18N-IL-75AM A	C	75	350	305	225	125	30	22	326	20	66	562	85	85	--	40	--	--	6	41050
MVE 785/1N-IL-60AF A	MVE 1200/12N-IL-60AF A	C	60	290	250	174	105	30	17	281	14	51	475	71	71	--	35	--	--	6	4850
MVE 1100/1N-IL-70AM A	MVE 1600/12N-IL-70AM A	C	70	350	305	200	125	30	21	298	18	55	523	85	85	--	40	--	--	6	41050
MVE 1600/1N-IL-70AM A	MVE 2400/12N-IL-70AM A	C	70	350	305	200	125	30	21	298	18	55	523	85	85	--	40	--	--	6	41050
MVE 2100/1N-IL-75AM A	MVE 3000/12N-IL-75AM A	C	75	350	305	225	125	30	22	326	20	66	562	85	85	--	40	--	--	6	41050
MVE 2000/15N-IC-60AM A	MVE 2000/18N-IC-60AM A	D	60	350	305	260	105	30	22	148	17	185	475	71	71	30	35	--	--	6	--
MVE 2500/15N-IC-70AM A	MVE 2500/18N-IC-70AM A	D	70	350	305	260	125	30	21	158	21	195	523	85	85	30	40	--	--	6	--
MVE 3500/15N-IC-75AX A	MVE 3500/18N-IC-75AX A	D	75	400	355	310	125	30	24	186	22	206	562	85	85	15	40	--	--	6	--
MVE 785/1N-IC-60AM A	MVE 1200/12N-IC-60AM A	D	60	350	305	260	105	30	22	148	17	185	475	71	71	30	35	--	--	6	--
MVE 1100/1N-IC-70AM A	MVE 1600/12N-IC-70AM A	D	70	350	305	260	125	30	21	158	21	195	523	85	85	30	40	--	--	6	--
MVE 1600/1N-IC-70AM A	MVE 2400/12N-IC-70AM A	D	70	350	305	260	125	30	21	158	21	195	523	85	85	30	40	--	--	6	--
MVE 2100/1N-IC-75AX A	MVE 3000/12N-IC-75AX A	D	75	400	355	310	125	30	24	186	22	206	562	85	85	15	40	--	--	6	--
MVE 2500/15E-ID-75 C	MVE 2500/18E-ID-75 C	E	75	282	152	131	116	--	42	--	--	30	548	108	--	--	--	14	14	--	--
MVE 1100/1E-ID-75 C	MVE 1100/12E-ID-75 C	E	75	282	152	131	116	--	42	--	--	30	548	108	--	--	--	14	14	--	--

Le informazioni fornite non offrono alcuna garanzia, rappresentazione, induzione o licenza di alcun tipo. Esse si basano sulle migliori conoscenze OLI o sono ottenute da fonti ritenute accurate, di conseguenza OLI non si assume alcuna responsabilità legale.


Certificazioni tipo N" (O) :



- » I13D Ex tc IIIC Tx IP66
- » Attrezzature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Zona 22) - Direttiva 2014/34/UE
- » Conformità requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
- » IEC 60079-10-2



» Conform to UL1446 and CSA 22.2 No 0-10

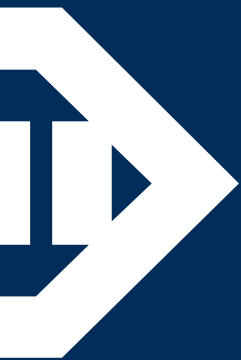

WHEN YOU NEED IT. WHERE YOU NEED IT

THE WORLDWIDE LEADER IN VIBRATION TECHNOLOGY



OLI WORLDWIDE

OLI Australia	OLI Italy	OLI Russia
OLI Benelux	OLI Korea	OLI South Africa
OLI Brazil	OLI Malaysia	OLI Spain
OLI China	OLI Malta	OLI Thailand
OLI France	OLI Mexico	OLI Turkey
OLI Germany	OLI Middle East	OLI UK
OLI India	OLI Nordic	OLI USA
OLI Indonesia	OLI Poland	OLI Vietnam



Sede principale

Via Sparato, 14
41036 Medolla (MO) - Italy



+39 0535 41 06 11



info@olivibra.com

WWW.OLIVIBRA.COM