

# Vibratori Flangiati

Per le industrie ceramiche



**PRONTA CONSEGNA  
2 ANNI DI GARANZIA**



## **PROGETTATO PER L'INDUSTRIA CERAMICA**

*Intecambiabilità con i maggiori produttori di setacci*



## **NESSUNA MANUTENZIONE**

*Lubrificazione a vita*





## **LA MIGLIORE PRESTAZIONE**

*Per garantire una maggiore  
produttività*



**VIBRATORI  
PER SETACCI CIRCOLARI  
NEL INDUSTRIA CERAMICA**



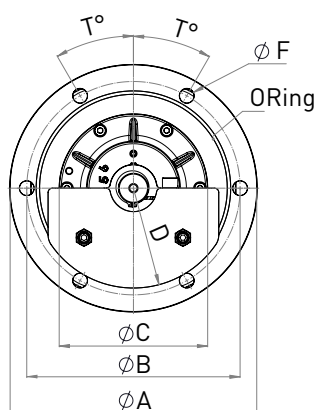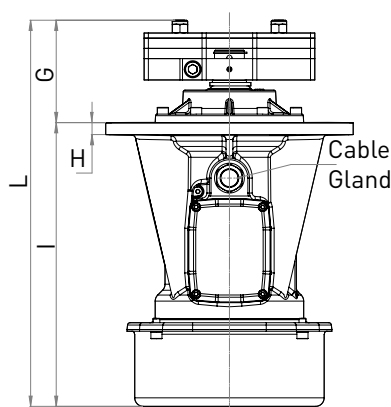

| Momento dinamico (kgcm) |      | Modello              |                      | Poli | Forza Centrifuga (kg) |       | Forza Centrifuga Superiore (kg) |       | Forza Centrifuga Inferiore (kg) |       | rpm   |       | Peso (kg) |      | CARATTERISTICHE ELETTRICHE |      |                              |             |                  |      |             |  |
|-------------------------|------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------|------|----------------------------|------|------------------------------|-------------|------------------|------|-------------|--|
|                         |      |                      |                      |      |                       |       |                                 |       |                                 |       |       |       |           |      | Potenza in Ingresso (kW)   |      | Corrente Nominale A max. (Y) |             | Ia / In (Ampere) |      | Pressa-cavo |  |
|                         |      |                      |                      |      |                       |       |                                 |       |                                 |       |       |       |           |      | 50Hz                       | 60Hz | 50Hz                         | 60Hz        | 50Hz             | 60Hz | Metrico     |  |
| 50Hz                    | 60Hz | 50Hz                 | 60Hz                 | n°   | 50Hz                  | 60Hz  | 50Hz                            | 60Hz  | 50Hz                            | 60Hz  | 50Hz  | 60Hz  | 50Hz      | 60Hz | 50Hz                       | 60Hz | 50Hz (400V)                  | 60Hz (460V) | 50Hz             | 60Hz |             |  |
| 9                       | 6    | MVE 450/3E-SL-40AD   | MVE 450/36E-SL-40AD  | 2    | 463                   | 456   | 362                             | 355   | 101                             | 101   | 3,000 | 3,600 | 15.0      | 14.5 | 0.50                       | 0.58 | 0.96                         | 0.97        | 3.5              | 3.5  | M20         |  |
| 11                      | 8    | MVE 600/3E-SL-40AD   | MVE 600/36E-SL-40AD  | 2    | 545                   | 565   | 442                             | 419   | 101                             | 144   | 3,000 | 3,600 | 15.5      | 15.0 | 0.50                       | 0.58 | 0.96                         | 0.97        | 3.5              | 3.5  | M20         |  |
| 22                      | 16   | MVE 1100/3E-SL-50AD  | MVE 1100/36E-SL-50AD | 2    | 1,125                 | 1,129 | 855                             | 868   | 270                             | 260   | 3,000 | 3,600 | 25.7      | 24.8 | 0.95                       | 1.15 | 1.85                         | 1.95        | 4.0              | 4.2  | M25         |  |
| 29                      | 20   | MVE 1500/3E-SL-60BR  | MVE 1500/36E-SL-60BR | 2    | 1,468                 | 1,477 | 1,227                           | 1,231 | 241                             | 246   | 3,000 | 3,600 | 42.4      | 41.0 | 1.54                       | 1.60 | 2.94                         | 2.61        | 5.2              | 5.0  | M25         |  |
| 65                      | 42   | MVE 800/15E-SL-50AD  | MVE 800/18E-SL-50AD  | 4    | 817                   | 765   | 585                             | 575   | 230                             | 188   | 1,500 | 1,800 | 29.6      | 26.7 | 0.64                       | 0.77 | 1.40                         | 1.35        | 3.8              | 3.8  | M25         |  |
| 123                     | 82   | MVE 1500/15E-SL-60BR | MVE 1500/18E-SL-60BR | 4    | 1,544                 | 1,500 | 1,222                           | 1,166 | 322                             | 333   | 1,500 | 1,800 | 51.0      | 47.0 | 0.70                       | 0.84 | 1.78                         | 1.78        | 4.0              | 4.0  | M25         |  |
| 196                     | 139  | MVE 2500/15E-SL-70BT | MVE 2500/18E-SL-70BT | 4    | 2,469                 | 2,523 | 1,234                           | 1,262 | 1,234                           | 1,262 | 1,500 | 1,800 | 78.0      | 73.0 | 1.90                       | 2.30 | 3.70                         | 3.30        | 6.0              | 6.1  | M25         |  |

|                      |                      | DIMENSIONI DI INGOMBRO |     |     |     |     |         |    |        |      |    |     |        |      |      |        |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|----|--------|------|----|-----|--------|------|------|--------|
| Modello              |                      | Dim.                   | A   | B   | C   | D   | T       | F  | G (mm) |      | H  | I   | L (mm) |      | Fori | O Ring |
| 50Hz                 | 60Hz                 |                        | mm  | mm  | mm  | mm  | Gradi   | mm | 50Hz   | 60Hz | mm | mm  | 50Hz   | 60Hz |      |        |
| MVE 450/3E-SL-40AD   | MVE 450/36E-SL-40AD  | 40                     | 232 | 205 | 160 | 73  | 30      | 14 | -      |      | 12 | 280 | 280    |      | 6    | 4700   |
| MVE 600/3E-SL-40AD   | MVE 600/36E-SL-40AD  | 40                     | 232 | 205 | 160 | 73  | 30      | 14 | -      |      | 12 | 280 | 280    |      | 6    | 4700   |
| MVE 1100/3E-SL-50AD  | MVE 1100/36E-SL-50AD | 50                     | 232 | 205 | 168 | 93  | 30      | 13 | 71     |      | 15 | 322 | 393    |      | 6    | 4700   |
| MVE 1500/3E-SL-60BR  | MVE 1500/36E-SL-60BR | 60                     | 294 | 270 | 174 | 93  | 17.5/55 | 15 | 103    |      | 14 | 333 | 435    |      | 8    | 4950   |
| MVE 800/15E-SL-50AD  | MVE 800/18E-SL-50AD  | 50                     | 232 | 205 | 168 | 86  | 30      | 14 | 118    | 103  | 15 | 322 | 440    | 425  | 6    | 4700   |
| MVE 1500/15E-SL-60BR | MVE 1500/18E-SL-60BR | 60                     | 294 | 270 | 174 | 117 | 17.5/55 | 15 | 130    | 110  | 14 | 333 | 463    | 443  | 8    | 4950   |
| MVE 2500/15E-SL-70BT | MVE 2500/18E-SL-70BT | 70                     | 340 | 305 | 200 | 125 | 45      | 17 | 140    |      | 18 | 420 | 560    |      | 8    | 41050  |

## MOTOVIBRATORI FLANGIATI MVE SERIE "S" - PER LE INDUSTRIE CERAMICHE

APPLICAZIONE Setacci vibranti circolari

VANTAGGI Installazione e manutenzione facile e veloce; ingrassaggio a vita

## CARATTERISTICHE

VOLTAGGIO 400V (50Hz) o 460V (60Hz)

TEMPERATURA AMBIENTE -20 °C / +40 °C

GRADO DI PROTEZIONE IP 66

PROTEZIONE TERMICA PTC Termistore 130 °C (di serie a partire dalla taglia 60)

CLASSE ISOLAMENTO F

# WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.

WWW.OLIVIBRA.COM