

Vibrateurs à bride

Pour l'industrie céramique



**LIVRAISON SUR STOCK
GARANTIE DE 2 ANS**



SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS POUR L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE

Adaptés à la plupart des marques de tamis



SANS ENTRETIEN

Graissés à vie





***DES PERFORMANCES
OPTIMALES***

*Pour garantir une plus grande
productivité*

**VIBRATEURS POUR
TAMIS CIRCULAIRES
DESTINÉS À L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE**



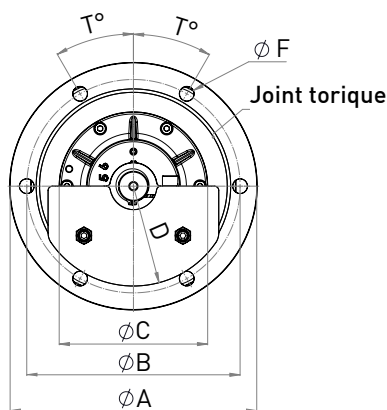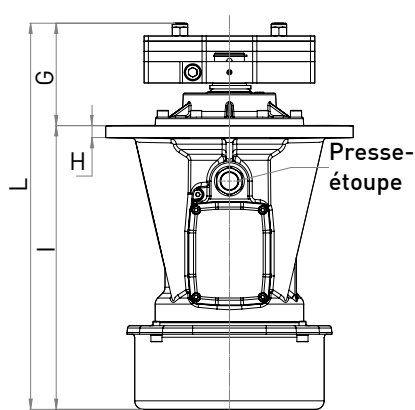

Wm (kgcm)		Modèle		Pôles	Force centrifuge totale (kg)		Force centrifuge VERS LE HAUT (kg)		Force centrifuge VERS LE BAS (kg)		T/MIN		Poids (kg)		Puissance d'entrée (kW)		Courant nominal A max. (A)		Ia / In (Ampère)		Presse-étoupe
					50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz (400 V)	60 Hz (460 V)	50 Hz	60 Hz	Métrique
9	6	MVE 450/3E-SL-40AD	MVE 450/36E-SL-40AD	2	463	456	362	355	101	101	3.000	3.600	15,0	14,5	0,50	0,58	0,96	0,97	3,5	3,5	M20
11	8	MVE 600/3E-SL-40AD	MVE 600/36E-SL-40AD	2	545	565	442	419	101	144	3.000	3.600	15,5	15,0	0,50	0,58	0,96	0,97	3,5	3,5	M20
22	16	MVE 1100/3E-SL-50AD	MVE 1100/36E-SL-50AD	2	1.125	1.129	855	868	270	260	3.000	3.600	25,7	24,8	0,95	1,15	1,85	1,95	4,0	4,2	M25
29	20	MVE 1500/3E-SL-60BR	MVE 1500/36E-SL-60BR	2	1.468	1.477	1.227	1.231	241	246	3.000	3.600	42,4	41,0	1,54	1,60	2,94	2,61	5,2	5,0	M25
65	42	MVE 800/15E-SL-50AD	MVE 800/18E-SL-50AD	4	817	765	585	575	230	188	1.500	1.800	29,6	26,7	0,64	0,77	1,40	1,35	3,8	3,8	M25
123	82	MVE 1500/15E-SL-60BR	MVE 1500/18E-SL-60BR	4	1.544	1.500	1.222	1.166	322	333	1.500	1.800	51,0	47,0	0,70	0,84	1,78	1,78	4,0	4,0	M25
196	139	MVE 2500/15E-SL-70BT	MVE 2500/18E-SL-70BT	4	2.469	2.523	1.234	1.262	1.234	1.262	1.500	1.800	78,0	73,0	1,90	2,30	3,70	3,30	6,0	6,1	M25

		CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES														
Modèle		Taille	A	B	C	D	T	F	G (mm)		H	I	L (mm)		Trous	Joint torique
50 Hz	60 Hz		mm	mm	mm	mm	degrés	mm	50 Hz	60 Hz	mm	mm	50 Hz	60 Hz		
MVE 450/3E-SL-40AD	MVE 450/36E-SL-40AD	40	232	205	160	73	30	14	-		12	280	280		6	4700
MVE 600/3E-SL-40AD	MVE 600/36E-SL-40AD	40	232	205	160	73	30	14	-		12	280	280		6	4700
MVE 1100/3E-SL-50AD	MVE 1100/36E-SL-50AD	50	232	205	168	93	30	13	71		15	322	393		6	4700
MVE 1500/3E-SL-60BR	MVE 1500/36E-SL-60BR	60	294	270	174	93	17,5/55	15	103		14	333	435		8	4950
MVE 800/15E-SL-50AD	MVE 800/18E-SL-50AD	50	232	205	168	86	30	14	118	103	15	322	440	425	6	4700
MVE 1500/15E-SL-60BR	MVE 1500/18E-SL-60BR	60	294	270	174	117	17,5/55	15	130	110	14	333	463	443	8	4950
MVE 2500/15E-SL-70BT	MVE 2500/18E-SL-70BT	70	340	305	200	125	45	17	140		18	420	560		8	41050

SÉRIE MVE « S » POUR L'INDUSTRIE CÉRAMIQUE

APPLICATION Tamis à vibration circulaire.

PROBLÈMES RÉSOLUS Installation et entretien faciles et rapides ; sans entretien (graissés à vie).

CARACTÉRISTIQUES

TENSION D'ENTRÉE 400 V (50 Hz) ou 460 V (60 Hz)

TEMPÉRATURE AMBIANTE -20 °C / +40 °C

PROTECTION DE L'ENVELOPPE IP 66

PROTECTION THERMIQUE Thermistance PTC 130 °C (au-dessus de la taille 60)

CLASSE D'ISOLATION F

WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.

WWW.OLIVIBRA.COM