

MOTOVIBRADORES FLANGEADOS

Para a indústria cerâmica



À PRONTA ENTREGA
2 ANOS DE GARANTIA



PROJETADO PARA A INDÚSTRIA CERÂMICA

Intercambiável com os principais fabricantes de peneiras



LIVRE DE MANUTENÇÃO

Lubrificação para toda a vida





O MELHOR DESEMPENHO

Para garantir uma maior produtividade



MOTOVIBRADORES PARA
PENEIRAS CIRCULARES NAS
INDÚSTRIAS CERÂMICAS



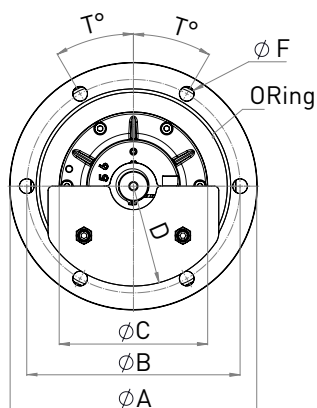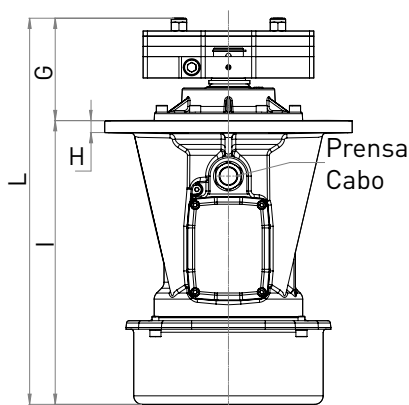

																ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS							
Wm (kgcm)		Modelo				Pólos	Força Centrifuga (Kg)		Força Centrifuga Superior (Kg)		Força Centrifuga Inferior (Kg)		RPM		Peso (kg)		Potência de entrada (kW)		Corrente Nominal A max. (A)		Ia / In (Ampere)		Prensa cabo
50Hz	60Hz	50Hz		60Hz		n°	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)	50Hz	60Hz	Métrico
9	6	MVE 450/3E-SL-40AD		MVE 450/36E-SL-40AD		2	463	456	362	355	101	101	3,000	3,600	15.0	14.5	0.50	0.58	0.96	0.97	3.5	3.5	M20
11	8	MVE 600/3E-SL-40AD		MVE 600/36E-SL-40AD		2	545	565	442	419	101	144	3,000	3,600	15.5	15.0	0.50	0.58	0.96	0.97	3.5	3.5	M20
22	16	MVE 1100/3E-SL-50AD		MVE 1100/36E-SL-50AD		2	1,125	1,129	855	868	270	260	3,000	3,600	25.7	24.8	0.95	1.15	1.85	1.95	4.0	4.2	M25
29	20	MVE 1500/3E-SL-60BR		MVE 1500/36E-SL-60BR		2	1,468	1,477	1,227	1,231	241	246	3,000	3,600	42.4	41.0	1.54	1.60	2.94	2.61	5.2	5.0	M25
65	42	MVE 800/15E-SL-50AD		MVE 800/18E-SL-50AD		4	817	765	585	575	230	188	1,500	1,800	29.6	26.7	0.64	0.77	1.40	1.35	3.8	3.8	M25
123	82	MVE 1500/15E-SL-60BR		MVE 1500/18E-SL-60BR		4	1,544	1,500	1,222	1,166	322	333	1,500	1,800	51.0	47.0	0.70	0.84	1.78	1.78	4.0	4.0	M25
196	139	MVE 2500/15E-SL-70BT		MVE 2500/18E-SL-70BT		4	2,469	2,523	1,234	1,262	1,234	1,262	1,500	1,800	78.0	73.0	1.90	2.30	3.70	3.30	6.0	6.1	M25

		ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS														
Modelo		Size	A	B	C	D	T	F	G (mm)		H	I	L (mm)		Furos	O Ring
			mm	mm	mm	mm	Graus	mm	50Hz	60Hz	mm	mm	50Hz	60Hz		
MVE 450/3E-SL-40AD	MVE 450/36E-SL-40AD	40	232	205	160	73	30	14	-		12	280	280		6	4700
MVE 600/3E-SL-40AD	MVE 600/36E-SL-40AD	40	232	205	160	73	30	14	-		12	280	280		6	4700
MVE 1100/3E-SL-50AD	MVE 1100/36E-SL-50AD	50	232	205	168	93	30	13	71		15	322	393		6	4700
MVE 1500/3E-SL-60BR	MVE 1500/36E-SL-60BR	60	294	270	174	93	17.5/55	15	103		14	333	435		8	4950
MVE 800/15E-SL-50AD	MVE 800/18E-SL-50AD	50	232	205	168	86	30	14	118	103	15	322	440	425	6	4700
MVE 1500/15E-SL-60BR	MVE 1500/18E-SL-60BR	60	294	270	174	117	17.5/55	15	130	110	14	333	463	443	8	4950
MVE 2500/15E-SL-70BT	MVE 2500/18E-SL-70BT	70	340	305	200	125	45	17	140		18	420	560		8	41050

MOTOVIBRADOR FLANGEADO SÉRIE "S" - PARA INDÚSTRIA CERÂMICA

APLICAÇÃO Peneiras vibratórias circulares

VANTAGENS Fácil e rápida instalação; lubrificação para a vida toda

CARACTERÍSTICAS

VOLTAGEM 400V (50Hz) ou 460V (60Hz)

TEMPERATURA AMBIENTE -20 °C / +40 °C

CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO IP 66

PROTEÇÃO TÉRMICA Termistor PTC de 130°C (padrão a partir carcaça 60)

CLASSE DE ISOLAMENTO F

WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.

WWW.OLIVIBRA.COM