

Фланцевые приводы для керамической промышленности



В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
2 ГОДА ГАРАНТИИ



СОЗДАНЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Взаимозаменяемы с моторами большинства производителей вибросит.



НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требует дополнительной смазки



УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для обеспечения повышенной производительности





ВИБРАТОРЫ
ДЛЯ КРУГЛЫХ ВИБРОСИТ
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ





MVE 'S' серия для керамической промышленности

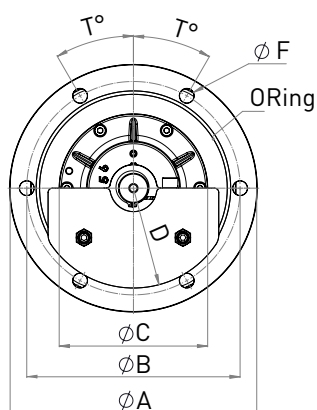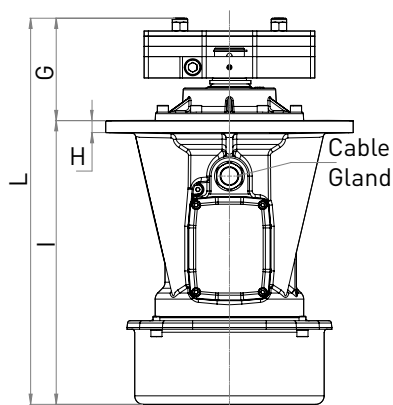

														ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
Раб. момент (кгсм)		Модель		Полос	Вынужд. сила (кг)		Вынужд. сила макс. (кг)		Вынужд. сила мин. (кг)		rpm		Вес (кг)		Входная мощность (kW)		Сила тока A max. (Y)		Ia / In (Ампер)		Каб. ввод
50Hz	60Hz				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz (400V)	60Hz (460V)	50Hz	60Hz	
9	6	MVE 450/3E-SL-40AD	MVE 450/36E-SL-40AD	2	463	456	362	355	101	101	3,000	3,600	15.0	14.5	0.50	0.58	0.96	0.97	3.5	3.5	M20
11	8	MVE 600/3E-SL-40AD	MVE 600/36E-SL-40AD	2	545	565	442	419	101	144	3,000	3,600	15.5	15.0	0.50	0.58	0.96	0.97	3.5	3.5	M20
22	16	MVE 1100/3E-SL-50AD	MVE 1100/36E-SL-50AD	2	1,125	1,129	855	868	270	260	3,000	3,600	25.7	24.8	0.95	1.15	1.85	1.95	4.0	4.2	M25
29	20	MVE 1500/3E-SL-60BR	MVE 1500/36E-SL-60BR	2	1,468	1,477	1,227	1,231	241	246	3,000	3,600	42.4	41.0	1.54	1.60	2.94	2.61	5.2	5.0	M25
65	42	MVE 800/15E-SL-50AD	MVE 800/18E-SL-50AD	4	817	765	585	575	230	188	1,500	1,800	29.6	26.7	0.64	0.77	1.40	1.35	3.8	3.8	M25
123	82	MVE 1500/15E-SL-60BR	MVE 1500/18E-SL-60BR	4	1,544	1,500	1,222	1,166	322	333	1,500	1,800	51.0	47.0	0.70	0.84	1.78	1.78	4.0	4.0	M25
196	139	MVE 2500/15E-SL-70BT	MVE 2500/18E-SL-70BT	4	2,469	2,523	1,234	1,262	1,234	1,262	1,500	1,800	78.0	73.0	1.90	2.30	3.70	3.30	6.0	6.1	M25

		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														
Модель		Размер	A	B	C	D	T	F	G (mm)		H	I	L (mm)		Отв.	О кольца
50Hz	60Hz		mm	mm	mm	mm	углы	mm	50Hz	60Hz	mm	mm	50Hz	60Hz		
MVE 450/3E-SL-40AD	MVE 450/36E-SL-40AD	40	232	205	160	73	30	14	-		12	280	280		6	4700
MVE 600/3E-SL-40AD	MVE 600/36E-SL-40AD	40	232	205	160	73	30	14	-		12	280	280		6	4700
MVE 1100/3E-SL-50AD	MVE 1100/36E-SL-50AD	50	232	205	168	93	30	13	71		15	322	393		6	4700
MVE 1500/3E-SL-60BR	MVE 1500/36E-SL-60BR	60	294	270	174	93	17.5/55	15	103		14	333	435		8	4950
MVE 800/15E-SL-50AD	MVE 800/18E-SL-50AD	50	232	205	168	86	30	14	118	103	15	322	440	425	6	4700
MVE 1500/15E-SL-60BR	MVE 1500/18E-SL-60BR	60	294	270	174	117	17.5/55	15	130	110	14	333	463	443	8	4950
MVE 2500/15E-SL-70BT	MVE 2500/18E-SL-70BT	70	340	305	200	125	45	17	140		18	420	560		8	41050

ФЛАНЦЕВЫЕ ПРИВОДЫ MVE СЕРИЯ "S" – для КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ Круглые вибросты

ПРЕИМУЩЕСТВА Быстрая и легкая установка. Не требуется дополнительная смазка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ 400V (50Hz) о 460V (60Hz)

ТЕМП. ОКРУЖ. СРЕДЫ -20 °C / +40 °C

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 66

ТЕРМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА PTC Терморезистор 130 °C (для размеров более 60)

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ F

WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.

WWW.OLIVIBRA.COM