

BASE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA VAGÕES



A MANEIRA MAIS FÁCIL PARA O RÁPIDO DESCARREGAMENTO DE VAGÕES



FÁCIL UTILIZAÇÃO

Pode ser removido de um local para outro por apenas uma pessoa



LEVE PARA MANUSEIO

Base leve na retirada evita lesões no operador no local de trabalho




SOLUÇÃO EFICIENTE NO CUSTO

Sem manutenção e muito baixo custo de investimento



SISTEMA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA VAGÕES



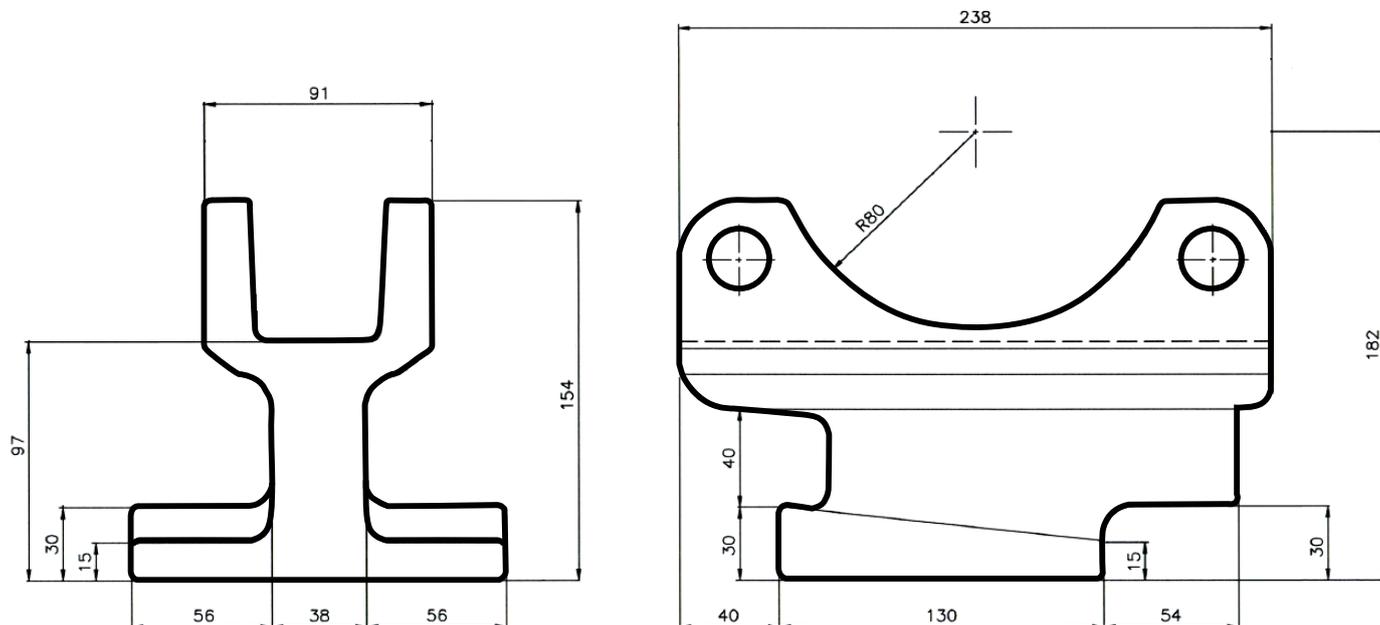

* mm

BASE DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA DESCARREGAMENTO DE VAGÕES

MODELO	PRESSÃO DE TRABALHO	VIBRAÇÃO	FORÇA CENTRÍFUGA	CONSUMO DE AR	NÍVEL DE RUÍDO *	PESO
	bar	vpm	kg	l/min	dB (A)	Kg
HFP 2700C	6	16,000	2,753	1,600	103	14.0
HFP 4000C	6	15,200	4,079	1,800	103	14.5
HFP 4500C	6	8,500	4,587	1,800	103	17.6
HFP 6000C	6	14,500	6,118	1,800	103	16.3
HFP 4001C**	6	10,200	4,079	1,800	90	18.0

* Nível de ruído: Medido a 1m de distância

** Modelo silencioso

BASE DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA DESCARREGAMENTO DE VAGÕES

APLICAÇÃO Vagão com carga a granel

CARACTERÍSTICAS

PESO 11.5 Kg

MATERIAL Ferro fundido dúctil

ACABAMENTO Superfície usinada e lisa

WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.

WWW.OLIVBRA.COM