

Elektroniczna Przetwornica Częstotliwości



ZAPROJEKTOWANA DLA TWOICH POTRZEB




OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ



WYSOKA WYDAJNOŚĆ



**PRZETWORNICA DLA
ZAKŁADÓW PREFABRYKACJI
I PLACÓW BUDOWY**

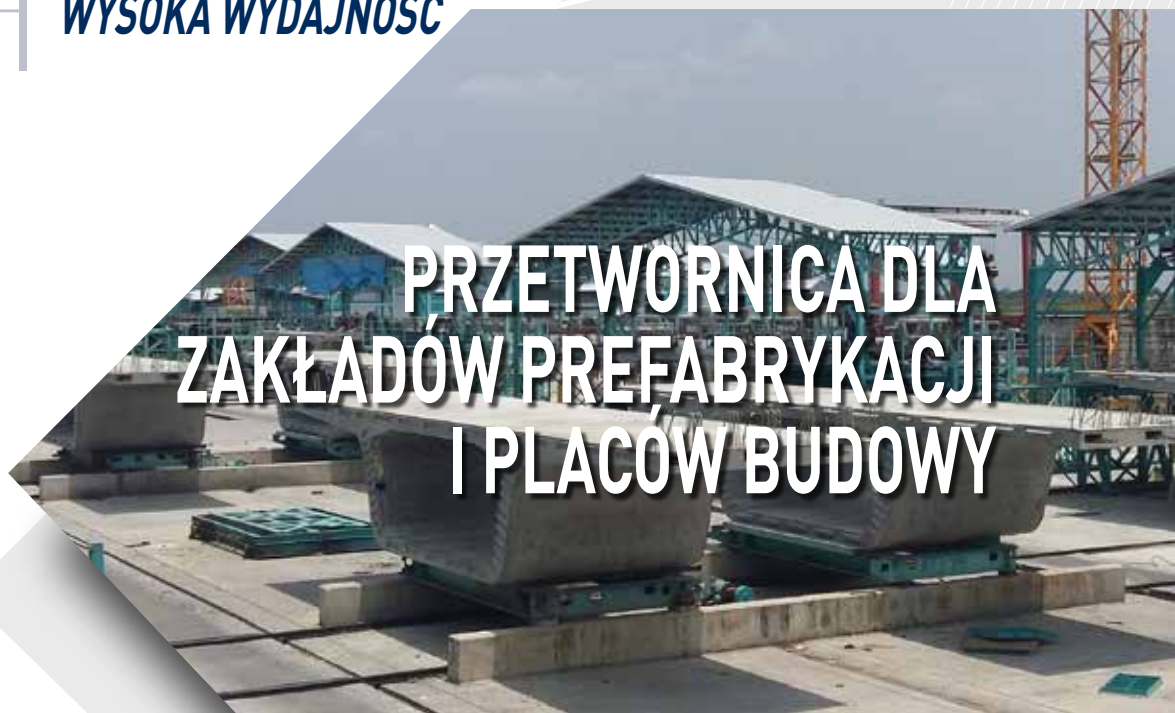

ELEKTRONICZNA PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI dla zakładów prefabrykacji i placów budowy



TYP	MODEL	LICZBA WYJŚĆ	WEJŚCIE			WYJŚCIE		
			NAPIĘCIE (V)	CZĘSTOTLIWOŚĆ (HZ)	PRĄD (A)	MOC (KW)	NAPIĘCIE (V)	PRĄD (A)
MOBILNA	EC 400/4 M	4	380/500	50/60	27	7,5	400	17
	EC 230/4 M						230	30
	EC 42/4 M		380/440		25	7	42	100
	EC 400/8 M	8	380/500	50/60	48	15	400	33
	EC 230/8 M						230	57
	EC 42/8 M						42	314
STAŁA	W PEŁNI SPERSONALIZOWANE ROZWIĄZANIE. ZAPROJEKTOWANE WEDŁUG PAŃSTWA SPECYFIKACJI							



ZAPROJEKTOWANA DLA TWOICH POTRZEB

Dostępne w dwóch formach wykonania: jako urządzenie mobilne lub stałe.

MOBILNE → Zasilanie od 4 do 8 wibratorów jednocześnie.
Elastyczne rozwiązanie, odpowiednie zarówno do zakładów prefabrykacji jak i na na placie budowy.

STAŁA → Odpowiedni do zasilania wielu wibratorów w tym samym czasie.
W pełni dostosowany zgodnie z życzeniem klienta.




OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Napięcie wejściowe zasilania: 380/500V $\pm 10\%$, 50/60Hz.

Napięcie na wyjściu: dostępne w 400V, 230V or 42V.

Częstotliwość na wyjściu: regulowana za pomocą potencjometru.

Pełna ochrona przed: przeciążeniem, zwarcieniem,
nadmiernym wzrostem temperatury i napięcia.

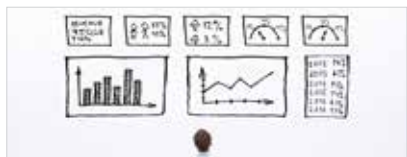

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Możliwość włączania wibratorów jeden po drugim, w grupach lub wszystkich razem.

Bezobstęgowy dzięki wysokiej jakości komponentom.

WHEN YOU NEED IT, WHERE YOU NEED IT.

WWW.OLIVIBRA.COM